PRÉVENTION DES FUITES ET GLISSADES

Kits d'absorption

Plateformes, bacs de rétention et armoires de stockage en plastique

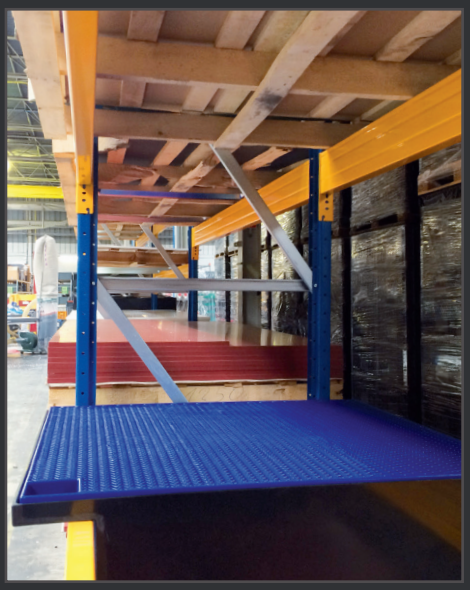

Bacs de rétention sur mesure

Bacs à sel de déneigement

ENGELS

serving logistics and the environment

PRÉVENTION DES FUITES

MOYENS D'ABSORPTION

Bien entendu, il vaut mieux prévenir que guérir. Cependant, malgré toutes les précautions prises, des matières nocives pour l'environnement peuvent s'échapper, il vaut mieux vous y préparer !

La couleur indique l'application : rouge pour l'intérieur, jaune pour l'extérieur, si vous voulez éliminer l'huile mais pas l'eau de pluie.

« contenu gris pour usage universel »

« contenu blanc uniquement pour les hydrocarbures »

Kits d'interventions, 660 litres, sur roues. Rouge pour tous liquides, jaune uniquement pour les hydrocarbures comme l'huile de graissage, l'essence ou le gasoil.

réf.		contenance	dimensions	description
AB-660-U		660 l.	1210 x 765 x 1210 mm	usage universel, rouge
AB-660-K		660 l.	1210 x 765 x 1210 mm	uniquement hydrocarbures, jaune

Un bac de rétention ne se trouve pas au-dessous de chaque fuite. Les machines peuvent perdre de l'huile, quelque chose peut se briser dans un laboratoire, une vanne peut goutter ou un fût peut tomber et se casser. Une action est nécessaire pour éviter le pire : poser des boudins tout autour de la flaque pour la contenir et faire absorber le polluant par des lingettes ou des coussins.

Le matériau de rétention pour hydrocarbures (huile, gasoil, etc.) flotte sur l'eau et n'absorbe que le polluant.

À chaque situation sa solution : matériaux gris pour la plupart des liquides, matériaux blancs pour les huiles et hydrocarbures

Les boudins contiennent la fuite, les lingettes absorbent le liquide.

L'absorbant totalement imprégné est envoyé à l'usine de retraitement dans des sacs ultra-solides fournis.

réf.		description
AB-PVC-24		600 x 600 mm, étanchéité des bouches d'égout

Kits absorbants en trois volumes, 100,170 et 330 litres Application, par exemple, dans les hangars ou entrepôts de produits chimiques.

réf.		contenance	dimensions	description
AB-100-U		100 l.	750 x 650 x 420 mm	usage universel, rouge
AB-170-U		170 l.	1030 x 630 x 690 mm	usage universel, jaune
AB-330-U		330 l.	1255 x 750 x 850 mm	usage universel, jaune
AB-100-K		100 l.	750 x 650 x 420 mm	usage universel, rouge
AB-170-K		170 l.	1030 x 630 x 690 mm	hydrocarbures, jaune
AB-330-K		330 l.	1255 x 750 x 850 mm	hydrocarbures, jaune

Les kits d'absorption se composent d'un coffre de stockage avec boudins, lingettes, coussins, sacs-poubelles et gants en caoutchouc. Les nombres et les tailles diffèrent par référence. Pour plus d'informations, consultez notre boutique en ligne ou contactez notre service commercial.

Les formes de nos absorbants sont fonctionnelles : les boudins se posent tout autour du polluant, les lingettes sont destinées au polluant dispersé et, les coussins, à l'absorption de volumes au-dessous d'une fuite ou dans une cuve. Nos boudins Ø 200 blancs pour hydrocarbures peuvent même être attachés par des manilles pour contenir une nappe d'huile flottant sur l'eau.

usage universel

Absorbants universels reconnaissables à leur couleur grise, pour tous liquides comme les acides, alcalis, huile et essence.

réf.		hydrocarbures, emballés par	capacité tot.
AB-AW-412	●	boudin ø80 x 1220 mm - 40 unités	228 l./ boîte
AB-MRO-100	●	lingette 410 x 460 mm - 100 unités	100 l./ boîte
AB-AW-99	●	coussin 250 x 250 mm - 40 unités	112 l./ boîte

hydrocarbures seulement

Matériaux d'absorption pour hydrocarbures comme l'huile, l'essence et le gasoil

réf.		hydrocarbures, emballés par	capacité tot.
AB-SPC-810	●	boudin ø200 x 3000 mm - 4 unités	269 l./ boîte
AB-SPC-510	●	boudin ø120 x 3000 mm - 4 unités	135 l./ boîte
AB-OP-100	●	lingette 410 x 460 mm - 100 unités	100 l./ boîte
AB-OIL-1818	●	coussin 460 x 460 mm - 16 unités	125 l./ boîte
AB-OIL-99	●	coussin 250 x 250 mm - 40 unités	112 l./ boîte

Nous fournissons des kits standard pour les applications à petite échelle, dont vous trouverez deux exemples ci-dessous. Mais qu'il s'agisse de garages, de hangars, d'entrepôts ou de bateaux, nous composons volontiers avec vous un « kit d'urgence » optimal. En espérant que vous n'en aurez jamais besoin ! Car finalement, ce que nous souhaitons tous, c'est un monde plus propre et sain, n'est-ce pas.

Kit de Labo universel. Contenu : gants, 15 lingettes 410 x 460 mm, 4 boudins Ø80 x 1220 mm

réf.		description
AB-LABO-U	●	600 x 400 x 220 mm, 67,5 l.

Kit ADR, pour camions. Contenu : gants, 10 lingettes 410 x 460 mm, 2 boudins Ø80 x 1220 mm, 4 coussins 250 x 250 mm.

réf.		description
AB-ADR-K	●	400 x 300 x 325 mm, cap. 51 litres pour hydrocarbures
AB-ADR-U	●	400 x 300 x 325 mm, cap. 51 litres, universel

Légendes

- ● Produit de stock, prêt à l'expédition en 1 jour ouvrable.
- ● Délai de livraison 1 à 2 semaines.

PRÉVENTION DES FUITES

PLATEFORMES

Les liquides renversés rendent le sol glissant et l'environnement de travail dangereux. Les produits d'Engels sont au service de la logistique et d'un environnement meilleur : raison pour laquelle nous proposons une gamme étendue de produits de prévention de fuite : bacs de rétentions, plateformes et absorbants

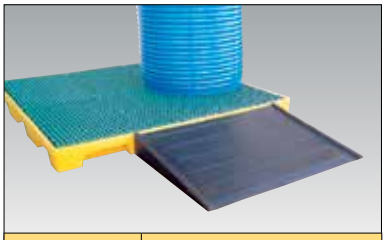

réf.		dimensions
LB RAPFR	●	775 x 580 x 115 mm
LB RAMPE	●	1200 x 800 x 150 mm

Accès plus facile des fûts à votre atelier.

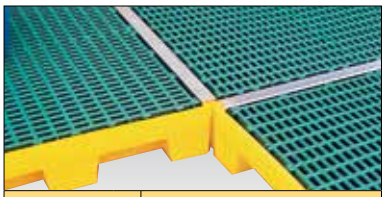

réf.		dimensions
LB C JOINT	●	1195 x 40 x 35 mm

Couvre-joint en inox pour jonction de plateforme.

réf.		dimensions
LB SFA1 60	○	515 x 390 x 390 mm

Supports pour fûts de 60 litres et réservoir, réf. LB PFCP 60.

Pour travailler avec des liquides, garder les pieds et le sol secs, et protéger l'environnement. Les plateformes de rétention modulaires de 1,5 et 0,75 de m² aux dimensions adaptées aux fûts de 200 litres forment ensemble un plancher de travail stable et sûr. Elles peuvent supporter jusqu'à 666 kg/m².

710 x 665 x 115 mm, 35 litres
charge maxi 400 kg

réf.		description
LB PFCP 35	●	caillebotis plastique

1245 x 625 x 115 mm, 60 l.
charge maxi 600 kg*

réf.		description
LB PFCP 60	●	caillebotis plastique
LB PFCG 60	○	caillebotis galvanisé

1245 x 1245 x 115 mm, 120 l.
charge maxi 1100 kg*

réf.		description
LB PFCP 120	●	caillebotis plastique
LB PFCG 120	●	caillebotis galvanisé

990 x 645 x 345 mm, 200 l.
charge maxi 250 kg*

réf.		description
LB PFCP 200	○	caillebotis plastique

1220 x 660 x 150 mm, 80 l.
charge maxi 600 kg*

réf.		description
LB PFRP ECO80	●	caillebotis plastique

1270 x 825 x 150 mm, 120 l.
charge maxi 1000 kg*

réf.		description
LB PFRP ECO120	●	caillebotis plastique

1280 x 1230 x 150 mm, 180 l.
charge maxi 1000 kg*

réf.		description
LB PFRP ECO180	●	caillebotis plastique

1610 x 1270 x 150 mm, 240 l.
charge maxi 2000 kg*

réf.		description
LB PFRP ECO240	●	caillebotis plastique

*La charge admissible indiquée a été mesurée avec une répartition uniforme.

PRÉVENTION DES FUITES
E-LINE
BACS POUR RAYONNAGES ET DE RÉTENTION

Les bacs de rétention illustrés ci-dessous conviennent parfaitement à la philosophie E-line (économique, efficace, écologique). Ils répondent à la demande croissante de nos clients. Réalisés de manière durable en polyéthylène recyclé et entièrement protégés contre les rayons UV. Ils garantissent ainsi une longue durée de vie. Ils limitent les frais de stockage et de transport grâce à la possibilité d'empilage.

1265 x 700 x 495 mm, 220 litres
charge maxi 500 kg
(en cas de répartition homogène)

réf.		description
LB BRCECOP 220	●	gerbables par 20 (2,4 m de haut)

925 x 755 x 555 mm, 225 litres
charge maxi 500 kg
(en cas de répartition homogène)

réf.		description
LB BRCECOP 225	●	gerbables par 20 (2,4 m de haut)

1280 x 1280 x 485 mm, 450 l.
charge maxi 900 kg
(en cas de répartition homogène)

réf.		description
LB BRCECOP 450	●	gerbables par 10 (2,4 m de haut)

1380 x 1280 x 1000 mm, 1050 litres
charge maxi 1500 kg
emboîtables

réf.		description
LB BRCECOP 1100	●	gerbables par 7 (2,4 m de haut)

gerbable pour transport et stockage économiques.

Nous fabriquons également des bacs de rétention sur mesure, par exemple pour un rack de stockage ou une armoire de stockage. Voici un exemple de bac de rétention de rayonnage sur mesure.

Un bac de rétention soudé en tôlerie reposant sur les traverses d'un rayonnage de palettes. Contenance et dimensions à adapter de manière flexible au rayonnage que vous utilisez. Sans perte d'espace, vous pouvez donc équiper les tablettes spécifiques comprenant des liquides d'une protection contre les fuites. Sans devoir rendre tout votre entrepôt étanche.

Légendes
- ● Produit de stock, prêt à l'expédition en 1 jour ouvrable.
- ○ Livrable après concertation.

PRÉVENTION DES FUITES

POUR UN OU DEUX FÛTS

réf.		dimensions
LB SFG2 60	○	840 x 385 x 315 mm

Support de fûts 2 x 60 l. fûts, gerbables jusqu'à max. 4 fûts.

réf.		dimensions
LB SFA2 220	○	1245 x 580 x 380 mm

Support de fûts 2 x 200 l. fûts, gerbables jusqu'à max. 4 fûts.

réf.		dimensions
LB SFA1 220	○	790 x 580 x 590 mm

Support pour un fût de 200 l.

Offre avec notre bac de rétention 270 l., réf. LB BRLG 270, une situation parfaite sur le plan de la sécurité et de la santé au travail. Environnement de travail sûr sans se pencher.

810 x 640 x 230 mm, 70 l.
charge maxi 100 kg

réf.		description
LB BRLP 70-230	○	caillebotis plastique

810 x 640 x 340 mm, 70 l.
charge maxi 100 kg

réf.		description
LB BRLP 70	○	caillebotis plastique

1250 x 1250 x 240 mm, 220 l.
charge maxi 1100 kg

réf.		description
LB BRCP 200	○	caillebotis plastique
LB BRCG 200	○	caillebotis galvanisé

925 x 755 x 555 mm, 225 litres
charge maxi 300 kg

réf.		description
LB BRLP 225	○	caillebotis plastique
LB BRLG 225	○	caillebotis galvanisé

1310 x 910 x 380 mm, 240 l.
charge maxi 600 kg

réf.		description
LB BRLP 240	○	caillebotis plastique
LB BRL 240	○	caillebotis galvanisé

1270 x 705 x 540 mm, 270 l.
charge maxi 600 kg

réf.		description
LB BRLP 270	○	caillebotis plastique
LB BRLG 270	○	caillebotis galvanisé

Nous avons un grand stock.

BACS DE RÉTENTION POUR QUATRE FÛTS

Bacs de rétention, modèles pour 4 fûts. À déplacer vide avec un chariot élévateur. Testés par l'UVL.

2410 x 700 x 330 mm, 450 l.
charge maxi 1100 kg (en cas de répartition homogène)

réf.		description
LB BRLP 450	○	caillebotis plastique
LB BRLG 450	○	caillebotis galvanisé

1250 x 1250 x 475 mm, 450 l.
charge maxi 1100 kg
(en cas de répartition homogène)

réf.		description
LB BRCP 450	○	caillebotis plastique
LB BRCG 450	○	caillebotis galvanisé

1290 x 1290 x 705 mm, 880 l.
charge maxi 1500 kg
(en cas de répartition homogène)

réf.		description
LB MRP 880	○	caillebotis plastique
LB MRG 880	○	caillebotis galvanisé

Nous livrons aussi des plateformes en version éco.

Selon les dimensions demandées et l'application, nous vous proposons des produits sur mesure ou des bacs de rétention disponibles en stock. Beaucoup moins chers que les transformations pour réaliser un sol étanche !

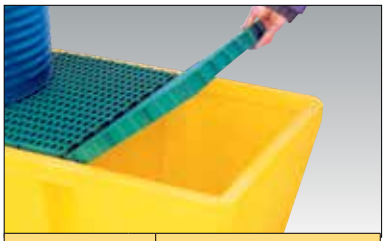

réf.		description
LB CBP	○	caillebotis plastique

Ouverture pour vidage par pompage

réf.		description
LB CBG	○	caillebotis galvanisé

Avec grille (à commander séparément)...

..ou sans caillebotis.

PRÉVENTION DES FUITES

BACS DE RÉTENTION POUR IBC

Possibilités : un grand bac de rétention bas (pour 1 ou 2 IBC) pour sécurité maximale et facilité d'utilisation, ou un haut un peu plus petit pour une utilisation dans de petits espaces.

réf.		dimensions
LB REHAU 1	○	1200 x 1200 x 405 mm

Support IBC incliné pour le vidage complet.

réf.		dimensions
LB RECEP	○	630 x 575 x 475 mm

Unité de remplissage.

réf.		dimensions
LB MRP SOUT 1100	○	1700 x 1300 x 940 mm

Sur le MRP SOUT 1100, l'unité de remplissage est intégrée dans le bac.

1740 x 1450 x 600 mm, 1000 litres
charge maxi 2000 kg

réf.		description
LB MRP 1000	○	caillebotis plastique
LB MRG 1000	○	caillebotis galvanisé

2490 x 1290 x 475 mm, 1050 l.
charge maxi 3500 kg

réf.		description
LB MRP BI	○	caillebotis plastique
LB MRG BI	○	caillebotis galvanisé

1300 x 1300 x 900 mm, 1200 l.
charge maxi 2000 kg

réf.		description
LB MRP 1200	○	caillebotis plastique
LB MRG 1200	○	caillebotis galvanisé

1830 x 1830 x 640 mm, 1500 l.
charge maxi 2000 kg

réf.		description
LB MRP 1500	○	caillebotis plastique
LB MRG 1500	○	caillebotis galvanisé

Idéal dans, par exemple, des garages. Solution pratique.

ARMOIRES DE STOCKAGE

990 x 500 x 1660(1835) mm (avec bac de rétention 50 l.)
(dimensions intérieures 820 x 440 x 1490 mm)

réf.		dimensions extérieures	description
LBA.GM 1	○	990 x 500 x 1660 mm	armoire de stockage à 3 étagères
LBA.GM 1-BA	○	990 x 500 x 1835 mm	armoire de stockage à 3 étagères et 1 bac de rétention de 50 litres.

1500 x 1040 x 1900 mm, 280 litres
(dimensions intérieures 1300 x 910 x 1400 mm)

réf.		dimensions extérieures	description
LBC.GM 1	○	1500 x 1040 x 1900 mm	armoire de stockage incluant un caillebotis plastifié, capacité de rétention de 280 litres.

réf.		dimensions extérieures	description
LBC.GM 1-1000	○	1500 x 1500 x 2150 mm	armoire de stockage incluant un caillebotis plastifié, capacité de rétention de 1000 litres.

réf.		dimensions
LB STELLING	○	1010 x 670 x 2000 mm

Etagère pour produits polluants, adaptée pour bacs de rétention : LB PF100, LB PFCP100, LB PF200, LB PFCP200.

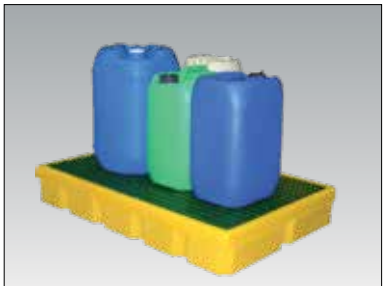

réf.		dimensions
LB PFCP100	●	990 x 645 x 145 mm, 100 litres

réf.		dimensions
LB PFCP200	●	990 x 645 x 345 mm, 200 litres

PRÉVENTION DES FUITES

BACS DE RÉTENTION SUR MESURE

Pour préserver notre environnement et votre budget, nous proposons un vaste programme de produits de prévention des fuites à des prix intéressants.

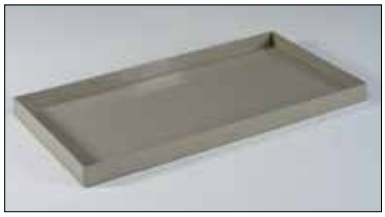

Bac de rétention en tôlerie soudée, matériau HDPE ou PP selon votre application : nous vous informons du matériau qui convient le mieux. Un tableau de résistance aux produits chimiques est disponible sur notre site web : www.engels.eu.

Du « sur mesure ».

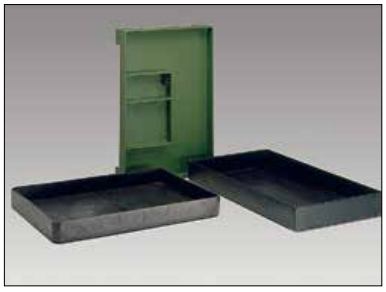

Polyester sur mesure ; non seulement les dimensions extérieures sont variables, mais aussi les répartitions et les exécutions ; le bac vert est, par exemple, un bac de rétention pour batteries.

Bacs de rétention, convenant aux racks dans cet entrepôt de palettes.

Selon les dimensions demandées et l'application, nous vous proposons des produits sur mesure ou des bacs de rétention disponibles en stock. Vous pouvez choisir parmi les possibilités suivantes :

- Bacs de rétention sur mesure soudés d'une plaque de plastique. Parfaits pour les grandes surfaces et les côtés latéraux bas. Voir photos ci-dessus et ci-contre. Beaucoup moins chers que les transformations pour réaliser un sol étanche !
- Bacs de rétention sur mesure en polyester, pour de plus grands volumes et des parois latérales plus solides. Voir des exemples en bas à droite.
- Bacs de rétention pratiques simples pour stockage à petite échelle.
- Bacs de rétention industriels dernière génération et accessoires pour fûts et IBC comme entonnoirs, sols en grillage, armoires, supports de fûts, etc.

Bacs de rétention en plastique moulé par rotation ; gamme pratique.

Simples bacs solides en plastique souple incassable. Convient à la pratique quotidienne de stockage à petite échelle.

réf.		contenance	dimensions	description
90254-1	●	205 l.	1200 x 800 x 250 mm	bac de rétention, adapté à la palette norme Europe
90254-2	●	205 l.	1200 x 800 x 250 mm	comme ci-dessus, mais avec grille, pèse 400 kg
90254-560	●	560 l.	1350 x 1350 x 350 mm	bac de rétention 4 fûts

BACS À SEL DE DÉNEIGEMENT

Bacs de sel à répandre, résistant aux intempéries, imperméables.

Compte tenu de leur construction et de leur conception, ces bacs moulés par rotation conviennent parfaitement pour une utilisation extérieure. Ils sont en HDPE linéaire solide, résistant aux intempéries. Les couvercles à double paroi luttent contre la condensation.

réf.		contenance	dimensions longueur x largeur x hauteur	description
90329-3	●	100 l.	680 x 750 x 420 mm	bac à sel de déneigement, rouge
90329-6	●	180 l.	1000 x 600 x 650 mm	bac à sel de déneigement, jaune
90329-12	●	330 l.	1260 x 700 x 760 mm	bac à sel de déneigement, jaune
90329-SHOVEL	○	non applicable		pelle pour bac à sel de déneigement, rouge
ZZ-TEKST	●	non applicable	hauteur 80 mm	lettres adhésives, noires, par mot

Bacs à sel de déneigement sur pieds, facile à déplacer.

Coffres de stockage moulés par injection en HDPE et résistant au gel jusqu'à -40 °C. À munir en option d'une ouverture de vidage.

réf.		contenance	dimensions longueur x largeur x hauteur	description
ZANDZOUT210	●	210 l.	790 x 605 x 775 mm	bac à sel de déneigement, vert avec couvercle orange
ZANDZOUT400	●	400 l.	950 x 700 x 900 mm	bac à sel de déneigement, vert avec couvercle orange
en option : ouverture vidage métallique (voir illustration ci-dessus).				

Option supplémentaire pour les bacs de dispersion de sel moulés par rotation : Fermeture grenouillère en inox. La fermeture en été évite les abus.

Sécurité

Un transport en toute sécurité implique aussi la prévention des chutes. Placez donc des bacs à sel de déneigement près des portes de chargement et de déchargement, surtout si des substances dangereuses sont manipulées !

Légendes

- ● Produit de stock, prêt à l'expédition en 1 jour ouvrable.
- ● Délai de livraison 1 à 2 semaines.

Découverez-nous

Demandez notre catalogue complet à marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé gratuitement.

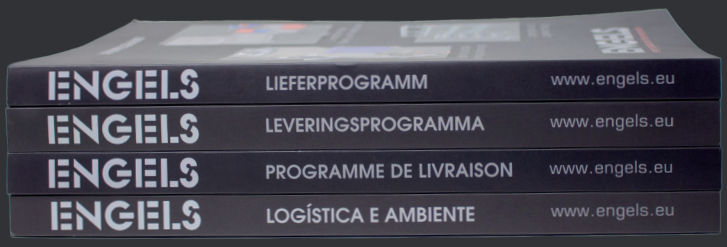

400 pages d'informations précieuses concernant l'emballage pour le transport et stockage et des conteneurs pour le tri et la collecte de déchets.

Engels Manutention et Environnement SARL et Engels Logistics NV font partie de Engels Group NV, une entreprise familiale créée en 1960, qui vise à une expansion stable d'une génération à l'autre.

Nos établissements se situent aux Pays-Bas, en Belgique, France, Allemagne et au Portugal.

Toutes nos filiales sont concentrées sur la qualité. Nous travaillons selon les nomres ISO 9001:2015 et 14001:2015. Engels Logistiek est certifié par le TÜV-nord.

France
Engels Manutention et Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Belgique
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu

Octobre 2018 - Programme de livraison - Sous réserve de modifications